


昭和三十三年十二月二十五日  
印刷納本(毎月一回)発行  
編集兼発行人 東京都北区上中里二丁目三五番地  
倉橋 沢本 直芳 男雄

振替東京貯金口座五六一五八〇番  
電話 五三三〇番  
会 員 無 料



# 工業用記録計の最高峰

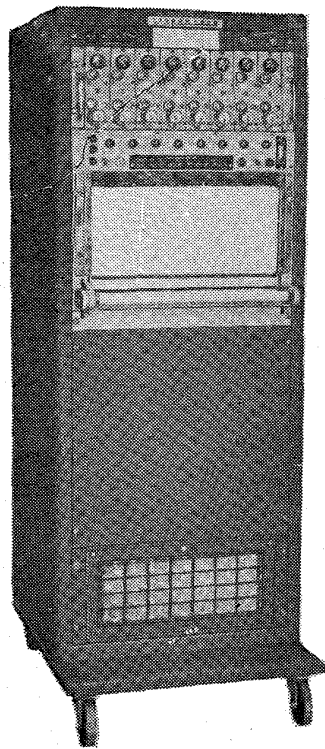

サンボーン社

## オシログラフ記録装置

### 850シリーズ仕様

- チャンネル数：1～8チャンネル
- 感 度：10 $\mu$ V～0.1V
- 応 動 速 度：4ミリ秒
- 周波数範囲：DC～150cps
- リニアリティ：1% 以内
- 記 録 紙：パーマペーパー(50分割目盛)
- 紙送り速度：0.25～100mm/秒(標準)
- 前置増幅器：各用途別に7種、プラグイン式

■本器の米国よりの輸入は自動割当制により容易です

8チャンネル・ラックタイプ

SANBORN COMPANY

Industrial Division


A SUBSIDIARY OF HEWLETT-PACKARD CO.  
Waltham, Massachusetts, U. S. A.



日本総代理店 関 商 事 株 式 会 社

本 社 東京都中央区日本橋小網町2-9  
及サービス・ステーション 電話 東京 860-4121(代)  
大阪営業所 大阪市北区梅ヶ枝町 106(寿美ビル) 電話 362-8151(代)

# 日鋼式 FC2.5型 装入用マニプレータ

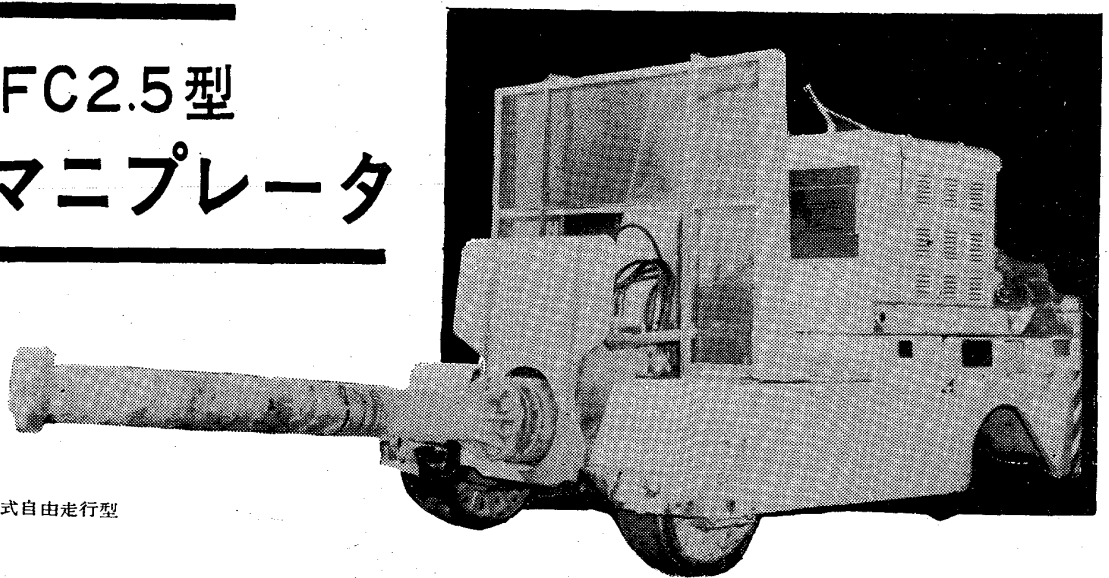

### 型 式

エンジン駆動油圧式自由走行型

### 標 準 仕 様

標準荷重(含バッグ重量)	(kg)	2,500
荷重モーメント(前輪基準)	(t·m)	9
バッグ重量	(kg)	450
バッグ容量	(m <sup>3</sup> )	0.585
ホイールベース	(mm)	2,400
ビールの最大高さ	(mm)	1,200
ビールの最小高さ	(mm)	400
ビールの上下傾斜角	(°)	各 6
走行速度	(km/h)	4
常用油圧	(kg/cm <sup>2</sup> )	70
全備重量	(kg)	12,000

軌道走行式・天井走行式・自由走行式



株式 日本製鋼所

東京都千代田区有楽町1-12 日比谷三井ビル  
電話(501) 6111 (大代務)  
支社 大阪市北区中之島2-22  
営業所 名古屋市千代田区栄町  
出張所 札幌市南一条 新潟市東大通