

住友の

リフティング マグネット

■ 特 長

- 釣り上げ能力が大きく、安定している
- 絶縁方式がすぐれているのでコイル焼損事故がない
- 構造が丈夫で、耐久性がある
- 高温鋼塊の運搬ができる
- 水中使用もできる
- 長時間の断続使用に耐える

■ 用途及び種類


- 標準丸形…スラブ・鋼板・インゴット・スクラップ
落下ボール・その他
- 標準角型（可動極付き）…スラブ・ビレット・角鋼
及び丸鋼
- 特殊型…高温鋼塊用・特殊極付きストリップコイル用・対極付き角型・ポリマグ（リフマグ付きポリバケット）
などがあります。



住友機械

大阪・東京・八幡・福岡・札幌・新居浜・大府・平塚

日鋼式 FC2.5型 装入用マニプレータ

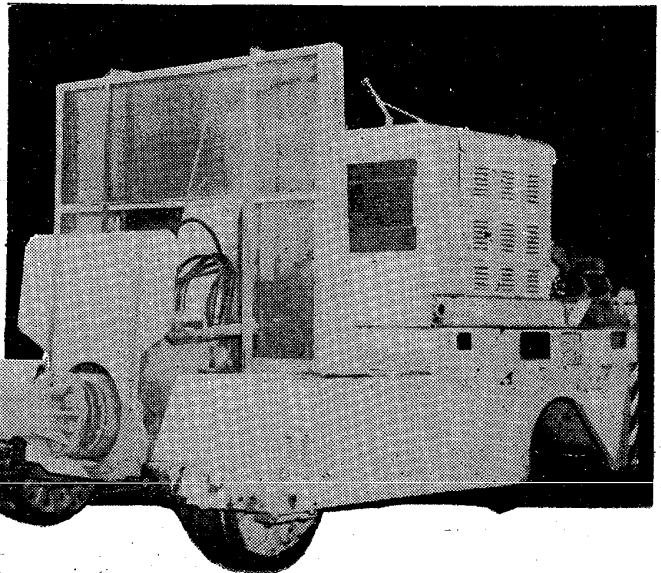

型 式

エンジン駆動油圧式自由走行型

標準仕様

標準荷重（含バッグ重量）	(kg)	2,500
荷重モーメント（前輪基準）	(t・m)	9
バッグ重量	(kg)	450
バッグ容量	(m ³)	0.585
ホイールベース	(mm)	2,400
ビールの最大高さ	(mm)	1,200
ビールの最小高さ	(mm)	400
ビールの上下傾斜角	(°)	各 6
走行速度	(km/h)	4
常用油圧	(kg/cm ²)	70
全備重量	(kg)	12,000

軌道走行式・天井走行式・自由走行式



株式会社 日本製鋼所

東京都千代田区有楽町1-12 日比谷三井ビル
電話(501) 5111 (大代線)
支店 大阪市北区中之島5-1-22
支店 大阪市東淀川区豊島町
支店 大阪市東区東
支店 大阪市東区東
支店 大阪市東区東

昭和三十三年十月十一日 第三種郵便物認可
昭和三十三年十月二十五日 (印刷納本 毎月一回)
昭和三十三年七月一日 (発行)

編集兼発行人 東京都渋谷区伊達町七六番地
印刷 東京都北区上中里一丁目三五番地

倉橋 沢本 直片 男雄

発行所 東京都千代田区有楽町1-12 日比谷三井ビル
電話(501) 5111 (大代線)
支店 大阪市北区中之島5-1-22
支店 大阪市東淀川区豊島町
支店 大阪市東区東
支店 大阪市東区東
支店 大阪市東区東

会 員 無 料