

高濃度亜鉛末塗料

ジンキー-101

ジンキー-101とは、エポキシエステル樹脂を結合剤とする高濃度亜鉛末塗料 (Zinc Rich Paint) で、従来の一般ジンクリッチペイントでは到底考えられない物理的強度を有し、また最新の技術によって開発された当社超微粒亜鉛末の使用および独自の工夫によりジンクリッチペイントとしてはあまり例のない一液性自然硬化型塗料です。

特長 塗膜の物理性能が強い / 各種環境における防錆、防蝕性能が優れている / 溶接性がきわめて優れている / 乾燥が速い / 作業性が良い / 耐熱性が良い / 上塗性が良い

用途 鉄鋼構造の下塗り / 亜鉛メッキ、メタリコンの補修および代用 / 各種鋼材の溶接用プライマー



三井金属

本店 東京都中央区日本橋室町2の1 (三井ビル内)
(特殊塗料課)

電話 (279) 3411 (大代表)


支店 大阪・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・富山

昭和二十三年十月十一日
昭和四十年八月二十五日
昭和四十年九月一日
第三種郵便物認可
編集兼発行人 東京都北区上中里一丁目三五番地
印刷納本 (毎月一回) 日発行
倉橋 沢本 直芳 則雄

日鋼鍛造用マニプレータ

自由走行式

軌条走行式

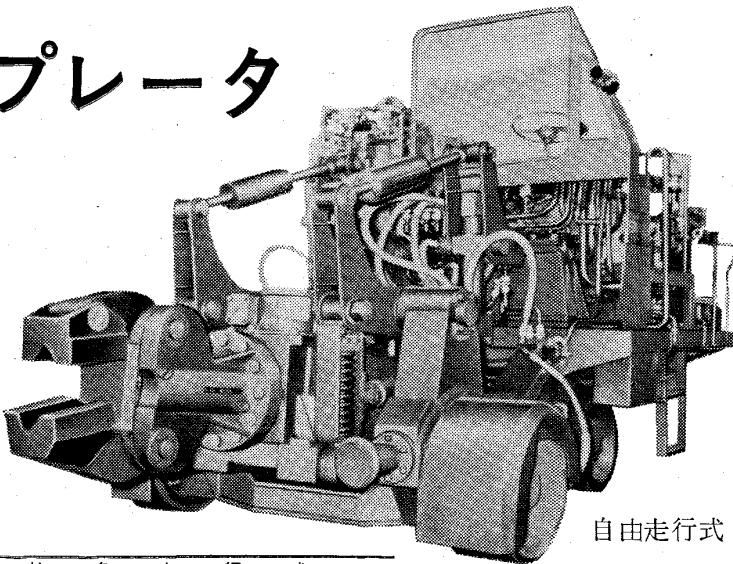

主要仕様

型式	自由走行式					軌条走行式							
	FM1.5	FM2	FM3	FM5	FM7.5	水圧式			油圧式				
鋼塊重量 (kg)	1,500	2,000	3,000	5,000	7,500	TM1.5	TM2	TM3	TM5	TM10	TM15	TM20	
寸法	長さ (mm)	5,200	5,500	6,000	6,600	7,500	4,000	5,000	5,000	5,600	7,300	8,000	9,000
	巾 (mm)	2,350	2,400	2,700	2,950	3,150	3,570	3,700	4,100	4,600	5,100	5,500	5,800
高さ (mm)	2,800	3,000	3,500	3,500	3,700	1,800	2,000	2,150	2,500	3,150	3,400	3,850	
トングの開き (mm)	100~450	150~500	200~550	250~750	300~750	150~350	150~420	150~500	250~700	400~1,000	400~1,100	400~1,100	



株式会社 日本製鋼所

東京都千代田区有楽町1-12 日比谷三井ビル
電話 (501) 6111 (大代表)
支社 大阪市北区中之島2番地22
営業所 福岡市天神町・名古屋市中村区笹島町
出張所 札幌市南一条・新潟市東大通

発行所 日東本都都千代田区中里一丁目三五番地
振替口座 東京八幡町
電話 (二七) 八五一九三番
分譲定価 七五〇円
無料