


除湿除油完全保障!

DEHUMIX CLEANER

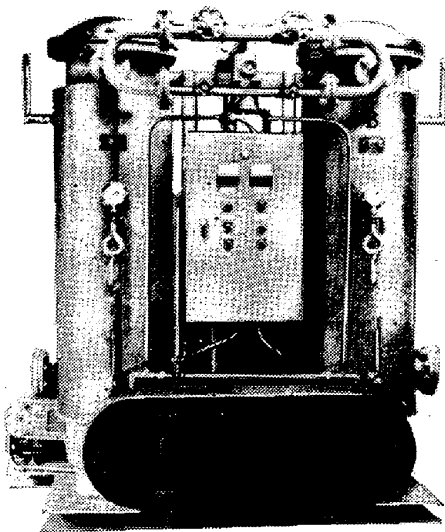

計器操作用・輸送用・室内乾燥用・高乾燥用に

- ◇乾燥ガスの露点は -70°C 迄可能
- ◇ H_2 , N_2 , Ar , CO_2 等の各種ガスに適應
- ◇ドレーン, 油, ミストの完全除去

新開発の特殊脱湿装置

ヒートレス 全自動式

(再生に熱源のいらない)露点 -40°C




昌和産業株式会社

東京都千代田区神田和泉町1-1 電話 (851)1432・8768
工場 茨城県古河市原474 電話 古河 194

Rigoshia

リド一定容測圧式金属中ガス分析装置SH.O-II C型

東京大学工学部工業分析化学教室御指導

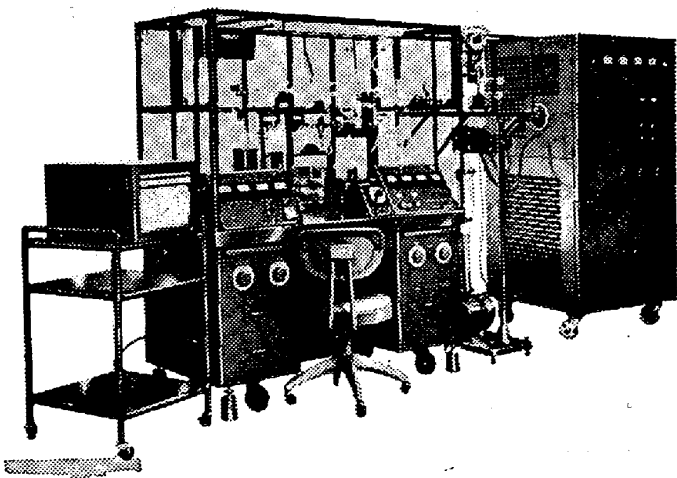

本装置は金属中の全酸素, 全水素, 全窒素, を同時に定量する装置であり, 試料としてはガス抽出温度などの条件を適当に採ることにより, 鋼, タンタル, チタン, ウラン, モリブデン, ジルコニウム, クローム, 銅, その他の新金属の分析も可能であります。

株式会社 離 合 社



本社 東京都千代田区神田鍛冶町1の2丸石ビル TEL. 東京(03) 252-1511(代表)
大阪営業所 大阪市北区北同心町1-15 TEL. 大阪(06) 351-8019・7346
工場 東京 工場 浦和 工場

昭和四十二年十一月二十五日 印刷納本 (毎月一回) 発行 (一日発行) 編集兼発行人 印刷 東京都渋谷区恵比寿三丁目三十一番五の十五 倉橋 沢本 直 振替 東京 口座 東京 一九三番