



世界に通用します。

金属・鉱石・セラミックス、および各種無機物中

# C·S·O·N·H元素分析装置 各種

## 炭素硫黄同時分析装置

### CS-444型 (ASTM-E1019)

分析対象物：鉄、鉄鋼、非鉄金属、各種セラミックス、特殊合金、電子材料、鉱石等  
— 広範囲高精度型 —


分析感度：0.1ppm (最小読取0.01ppm)  
分析範囲：(1g試料) 炭素：6ppm～6.0%  
極微量炭素：0.6ppm～0.5%  
硫黄：0.6ppm～0.35%  
分析時間：標準40秒

(極微量硫黄：0.3ppm～0.10%CS-444-LS型を利用下さい)

#### 姉妹機種

炭素専用：IR-412 高感度(0.1ppm)  
WC-200 高含有量域用  
硫黄専用：IR-432 高感度(0.1ppm)  
C・S同時分析：CS-400、CS-200 ルーティン作業用  
CS-444-LS 極微量硫黄分析用

### CS-444型

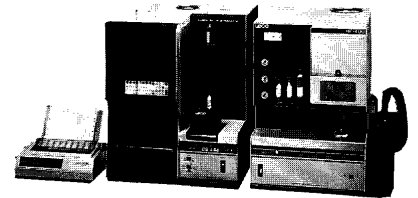

寸法 W1550、H760、D700mm

## 酸素窒素同時分析装置

### TC-436型 (ASTM-E1019, E1409, E1569)


分析対象物：鉄、鉄鋼、非鉄金属、各種セラミックス、電子材料等  
— 酸素窒素分析最高級型 —

分析感度：0.1ppm (最小読取0.01ppm)  
分析範囲：(1g試料) (50mg試料)  
酸素 0.1ppm～0.1% 0～20%  
窒素 10ppm～0.5% 0～45%  
極微量窒素 0.1ppm～0.5%  
分析時間：標準40秒

#### 姉妹機種

酸素専用：RO-416DR 高感度機(0.1ppm)  
窒素専用：TN-414 高感度機(0.1ppm)  
酸素・窒素アルゴン同時分析：TC-436AR

### TC-436型

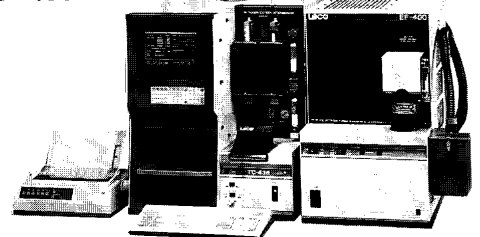

寸法 W1400、H760、D700mm

## 水素分析装置


### RH-404型 (ASTM-E1447)

分析対象物：鉄、鉄鋼、チタン、耐熱金属等  
— 高純度金属の分析に最適 —

分析感度：0.01ppm  
分析範囲：(1g試料) 0.1ppm～250ppm  
分析時間：標準180秒

姉妹機種 RH-402 超微量分析  
分析感度：0.001ppm  
アルミニウム、鉄鋼、チタン、フェロアロイ等

### RH-404型

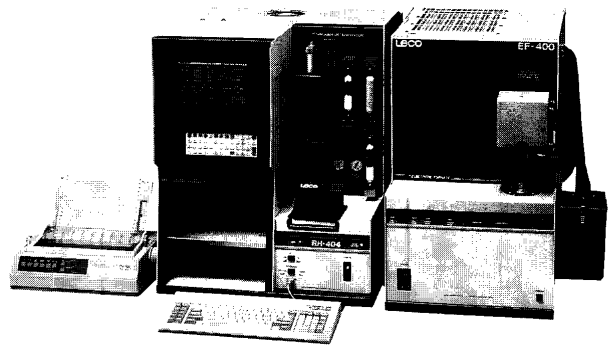

寸法 W1400、H760、D700mm

日本国内では、日本アナリストの定評あるサービス態勢がLECO分析装置の精度・信頼度を一層高いものにしてあります。本社(東京五反田)には、常設展示場と分析研究室があり、分析技術のご相談を承っております。



日本総代理店

LECO CORPORATION  
U.S.A.

日本アナリスト株式会社



ISO-9001  
No. FM 24045

(BSI - British Standards Institute)

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 ☎(03)3493-7281代 FAX(03)5496-7935  
大阪支店 〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 ☎(06)849-7466 FAX(06)842-2260  
九州営業所 〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2-1(北九州テクセンター) ☎(093)884-0309 FAX(093)873-1190