

高濃度亜鉛末塗料 ジンキー-101

ジンキー-101とは、エポキシエステル樹脂を結合剤とする高濃度亜鉛末塗料（Zinc Rich Paint）で、従来の一般ジンクリッチペイントでは到底考えられない物理的強度を有し、また最新の技術によって開発された当社超微粒亜鉛末の使用および独自の工夫によりジンクリッチペイントとしてはあまり例のない一液性自然硬化型塗料です。

特長 塗膜の物理性能が強い／各種環境における防錆、防蝕性能が優れている／溶接性がきわめて優れている／乾燥が速い／作業性が良い／耐熱性が良い／上塗性が良い

用途 鉄鋼構造の下塗り／亜鉛メッキ、メタリコンの補修および代用／各種鋼材の溶接用プライマー




本店 東京都中央区日本橋室町2の1（三井ビル内）
（特殊塗料課）

電話 (279) 3411 (大代表)

支店 大阪・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・富山

日鋼 自走式 チャージング・マシン

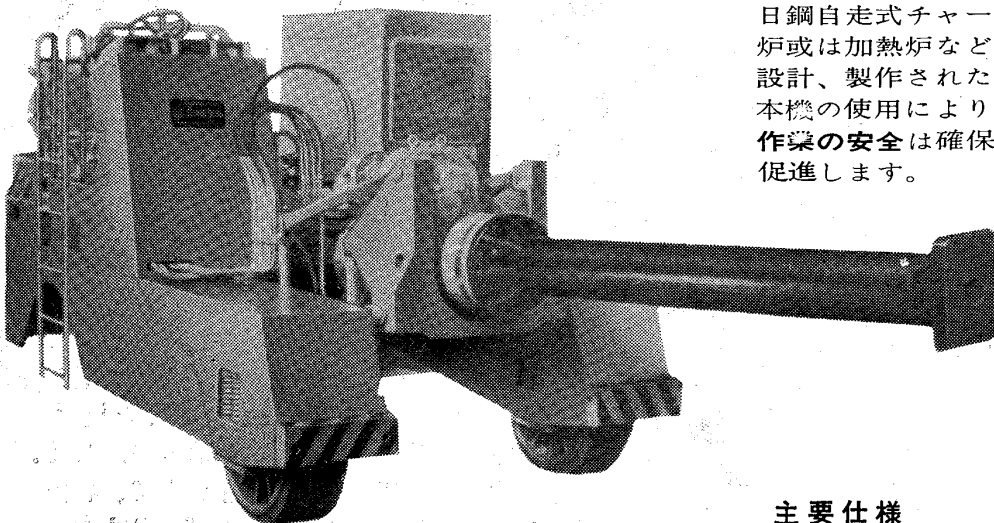

FC-2.5型 ホックス・チャージング・マシン

日鋼自走式チャージング・マシンは、平炉、電炉或は加熱炉などへの原材料運搬投入用として設計、製作された本格的な専用機です。本機の使用により、作業人員及び時間を節約し、作業の安全は確保され、作業の合理化を著しく促進します。

主要仕様

区 分	FC1	FC1.5	FC2.5	FC4
標準荷重(含バッグ重量) (kg)	1,000	1,500	2,500	4,000
荷重モーメント (m-t)	3	5	9	16
バッグ容量 (m³)	0.25	0.35	0.6	1.2
リ ー チ (mm)	3,000	3,300	3,600	4,000
全 長 (mm)	6,700	7,000	8,000	9,000
全 巾 (mm)	2,000	2,000	2,400	2,800
全 備 重 量 (kg)	9,000	10,000	12,000	20,000

株式会社 日本製鋼所

東京都千代田区有楽町1-12 日比谷三井ビル
電話 (501) 6111 (大代表)
支社 大阪市北区中之島2-22
営業所 福岡市天神町・名古屋市中村区笹島町
出張所 札幌市南一条・新潟市東大通

昭和二十三年十月十一日 第三種郵便物認可
昭和四十年六月二十五日 印刷納本 (毎月一回) 発行
編集兼発行人 東京都渋谷区伊達町七六番地
倉橋 沢本 直芳 則雄
発行所 東京都千代田区上中里二丁目三番地
電話 八階 法人 日本製鋼所
振替 東京 口座 東七八五一 (代表) 三番